

Aandrijving

voor schuifpoorten, collectief of industrieel gebruik,
max. gewicht 1.800 kg.


- Aandrijving in oliebad, voor intensief gebruik
- Beheer van vertraging, afremming en obstakeldetectie d.m.v. ingebouwde encoder (enkel bij 844 ER Z16)
- Anti-inklemmingsbeveiliging
- Onomkeerbare aandrijving, maakt installatie van elektrisch slot overbodig
- Ontgrendelingsmechanisme d.m.v. sleutel laat u toe de aandrijving manueel te bedienen (bij stroomuitval)
- Zelfblokkerend systeem (met uitzondering van de omkeerbare versie).



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 844

	ER Z16	R	R RF	RE V		ER Z16	R	R RF	RE V
Voedingsspanning	230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz			-	Beschermingsgraad	IP 44			-
Vermogen	650 W			550	Soort olie	FAAC HP OIL			-
Opgenomen stroom	3,5 A			2,5 A	Snelheid van de poort	9,5 m/min (Z16)			11,6 m
Duwkracht op de poort	0÷110 daN (Z16)			68	Thermische beveiliging wikkeling	120 °C			140°
Rotatiesnelheid motor	1 400 cycli/min			750	Elektrische motor	Monofasig met bi-directionele werking			
Reductieverhouding	1 :30			3 :29	Eindschakelaars	Magnetisch	Inductief	Inductief	
Werkings temperatuur omgeving	-20 °C ÷ +55 °C			-	Koppeling	Met dubbele plaat in oliebad			-
Gewicht aandrijving (met olie)	14,5 kg			-	Afmetingen (LxBxH) in mm	275 x 191 x 387			-

INSTALLATIEVOORBEELD

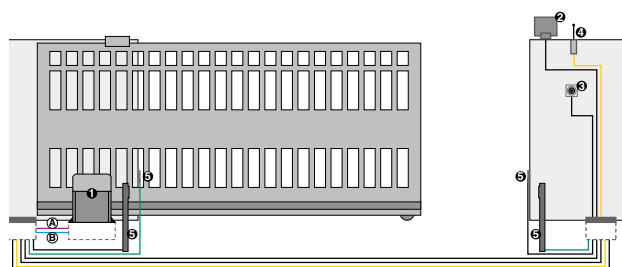

■ (A) VOEDING 24V

- 4 Kabels 3x0,75
- 2 Kabels 2x0,50

■ (B) VOEDING 230V

- 1 Kabel 2x1,5+T
- 1 Kabel 2x1,5

Opmerking : de kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Hoef.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	1	Aandrijving 844 ER Z16 met ingebouwde sturing	109837		Ja
	1	Funderingsplaat	737816		
	1	RP2 868	787828		
	1	Zender XT4 868	787006		
2	1	Waarschuwingsslamp FAACLIGHT	410013		
5	2	Paar fotocellen PHOTOBEAM	785163		
	2	Kolom in aluminium	401028		
	2	Funderingsplaatjes voor kolom	737630		
	1	Pakket verzinkte tandlat 30x12 4 secties van 1 m. met bevestigingschroeven	490124		
3	1	Sleutelcontact KEY2	12203201052		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

844

Model	Max. gewicht (kg)	Gebruiks-frequentie (%)	Motorsturing	Opmerking	Artikelcode	Prijs (€)
844 ER Z16	1.800	70	780 D ingebouwd	Tandwiel Z16 inbegrepen	109837	
844 R	-	70	Niet inbegrepen	Zonder tandwiel	109838	
844 R REV Z12	1.000	70	Niet inbegrepen	Tandwiel Z12 inbegrepen	109897	

De verpakking 844 ER Z16 en ER Z20 bevat: een aandrijving met tandwiel en ingebouwde sturing 780D, magnetische eindschakelaars, een ontgrendelingsleutel, beschermkap

TOEBEHOREN



Motorsturing 780 D
Technische specificaties zie p. 191

Artikelcode 7909212
Prijs (€)



Motorsturing 578 D
(installatie op afstand)
Technische specificaties zie p. 191

Artikelcode 790922
Prijs (€)



Motorsturing 462 DF
Technische specificaties zie p. 188

Artikelcode 790918
Prijs (€)



Kit voor inbouw stuurprint in 844

Artikelcode 390726
Prijs (€)

Huizing mod. E voor motorsturing

Artikelcode 720119
Prijs (€)

Huizing mod. L voor motorsturing

Artikelcode 720118
Prijs (€)

Huizing mod. LM voor motorsturing

Artikelcode 720309
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Funderingsplaat met zijdelingse en hoogteregeling

Artikelcode 737816
Prijs (€)



Tandwiel Z16

Artikelcode 719130
Prijs (€)



Tandwiel Z20

Artikelcode 719167
Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x8,
4 secties van 1 m. met bevestigings-schroeven

Artikelcode 490125
Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x12
(voor zware schuifpoorten), 4 secties van 1 m. met bevestigings-schroeven

Artikelcode 490124
Prijs (€)

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoeberehen
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179

Schuifhekopener in oliebad voor collectief en industrieel gebruik

Gewicht max. 1800kg

CE



- ✓ AANDRIJVING IN OLIEBAD VOOR INTENSIEF GEBRUIK
- ✓ UITSTEKENDE KWALITEIT
- ✓ INGEBOUWDE ENCODER

Aandrijvingen voor schuifpoorten

KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
PRATICO 844 KIT INTEGRAL	12204970084	

INHOUD

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Schuifhekopener 844 ER Z16 met ingebouwde sturing	109837
1	Funderingsplaat	737816
1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828
2	Zenders XT 4 868	787006
1	Waarschuwingslamp met knipperlicht FAAC Light	410013
1	Paar fotocellen Photobeam	785163

Opgelet : Gelieve benodigde tandlat te bestellen volgens de lengte van het schuifhek