




- Snelbouwsysteem
- Automatische kettingspanner
- Zonder onderhoud
- Automatische krachtmeting volgens EN 12453
- Controle aandrijving volgens EN 12445
- Alle modellen zijn CE-conform
- Soft-start en soft-stop
- Uitermate geruisarm
- Eenvoudige eindschakelaarinstelling

## Serie TS

- Speciale functies met DIP-schakelaars voor de optimale aanpassing aan de installatiesituatie:
  - a) Contactstripstop
  - b) Soort omkering instelbaar voor de looprichting „DICHT“
  - c) Ca. 4 s vooralarm met rood licht vóór iedere deurbeweging
  - d) Vleugeldeurwerking
- Traploze instelling van de verlichtingsduur tussen 80 – 240 s
- Heldere automatische verlichting, 230 V / 40 W
- Insteekmodule voor bijkomende speciale functies
  - a) Automatische sluiting AZ, tijd instelbaar tussen 10 – 240 s
  - b) Dodemanssturing TO (looprichtingen en impulsen individueel instelbaar)
  - c) Besturing eenrichtingsverkeer EI (verkeersregeling met stoplicht in gemeenschappelijke garages met slechts één inrit/uitrit)
- Draadloze besturing 433 MHz AM, rollende code voor hoge veiligheid
- Minimaal ruststroomverbruik, slechts 2,3 W

- Minimale afmetingen, slechts 120 cm
- Eenvoudige montage en afstelling
- Aansluitingen voor externe veiligheidsinrichtingen standaard
  - a) Lichtslot (met automatische zelfcontrole)
  - b) Veiligheidscontactstrip (8,2 kΩ evaluatie)
  - c) Loopdeurcontact
- Externe radioontvangers kunnen probleemloos worden aangesloten
- Stroomvoorziening 24 V en 230 V voor externe componenten
- Aandrijfketting verlengbaar tot 3.850 mm, voor deuren met een hoogte tot 3,85 m

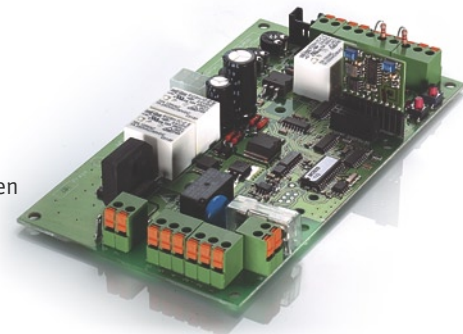

## Binnen en buiten - een kinderspel !

- Buitengewoon energiebesparend
- Volledig zonder onderhoud
- Degelijke kwaliteit
- Robuust kettingsysteem
- Standaarduitvoering met hoogwaardige wanddruckschakelaar, noodontgrendeling, 4-kanaals zendsleutel en aansluitingen voor optionele veiligheidsinrichtingen
- Draadloze VHF-besturing met 433 MHz

Technische gegevens	TS 75	TS 100
Maximale trekkracht (instelbaar)	75 kg (±4%)	110 kg (±4%)
Krachtinstelling	automatisch	automatisch
Motor	24 V DC, geruisarm	24 V DC, geruisarm
Snelheid snelgang	instelbaar 6 - 14,5 cm/sec.	instelbaar 6 - 14,5 cm/sec.
Snelheid kruipversnelling	8 cm/sec.	8 cm/sec.
Verlichting	230 V AC, max. 40 watt	230 V AC, max. 40 watt
Verlichtingsduur, instelbaar	80 tot 240 seconden	80 tot 240 seconden
Inschakelduur	80%	80%
Ruststroomverbruik	2,3 watt	2,3 watt
Stroomvoorziening	190 – 250 V AC	190 – 250 V AC
Hoofdtransformator	230 V AC, 24 V DC	230 V AC, 24 V DC
Knipperend vooralarm	instelbaar	instelbaar
Contactstripstop voor soft-stop „DICHT“	instelbaar	instelbaar
Vleugeldeurwerking	instelbaar	instelbaar
Netto looplengte	2.345 mm	2.345 mm
Max. netto looplengte met verlenging	3.850 mm	3.850 mm
Totale lengte	3.215 mm	3.215 mm
Motorkophoogte	170 mm	170 mm
Motorkoplengte	370 mm	370 mm
Motorkopbreedte	260 mm	260 mm
Minimale hoogte boven de latei	35 mm	35 mm
Gewicht incl. verpakking	22 kg	23 kg

Technische wijzigingen voorbehouden !

# TS 75 TS 100



**Buitengewoon energie- besparend**

**Volledig zonder onderhoud**

**Degelijke kwaliteit**

**Robuust kettingsysteem**

**WIJ OPENEN UW DEUR. AUTOMATISCH.**

**Seip**  
ANTRIEBS TECHNİK