

Aandrijving

voor schuifpoorten, residentieel gebruik, of collectief gebruik
max. gewicht 600 kg




- Aandrijving in oliebad
- Ingebouwde sturing met encoder voor regeling gedeeltelijke opening, obstakeldetectie, beheer vertraging
- Anti-inklemmingsbeveiliging d.m.v. combinatie van de verstelbare koppeling in oliebad en de encoder
- Onomkeerbare aandrijving, maakt installatie van elektrisch slot overbodig
- Ontgrendelingsmechanisme d.m.v. sleutel
- Magnetische eindschakelaars vereenvoudigen de installatie van de magneten.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 746 ER

	Z16	Z20	Z16	Z20
Voedingsspanning	230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz			
Elektrische motor	Monofasig met bi-directionele werking			
Vermogen	300 W			
Opgenomen stroom	1,5 A			
Duwkracht op de poort	0-62,5 daN	0-50 daN		
Rotatiesnelheid motor	1400 cycli/min			
Thermische beveiliging wikkeling	120 °C			
Koppeling	Met dubbele plaat in oliebad			
Reductieverhouding			1 :30	
Werkstemperatuur omgeving			-20 °C ÷ +55 °C	
Gewicht aandrijving (met olie)			14 Kg	
Soort olie			FAAC HP OIL	
Snelheid van de poort			9,6 m/min	12 m/min.
Beschermingsgraad			IP 44	
Afmetingen (LxBxH) in mm			275 x 191 x 336	
Eindschakelaars			magnetisch	

INSTALLATIEVOORBEELD

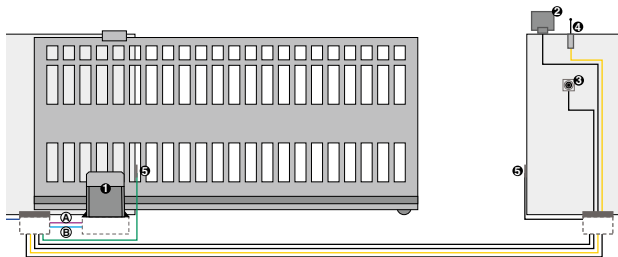

- **(A) VOEDING 24V**
- 3 Kabels 3x0,75
 - 1 Kabel 2x0,50

- **(B) VOEDING 230V**
- 1 Kabel 2x1,5+T
 - 1 Kabel 2x1,5

Opmerking : de kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Hoov.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit	
1	1	Aandrijving 746 ER Z16 met ingebouwde sturing	109776		Ja	
	1	Funderingsplaat	737816			
	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828			
	2	Zenders XT4 868	787006			
2	1	Waarschuwingsslamp FAACLIGHT	410013			
3	1	Paar fotocellen XP15W	785148			
	1	Lithium batterij CR2 voor XP15W	12205599018			
	1	Pakket verzinkte tandlat 30x12 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven	490124			
3		Sleutelcontact KEY2	12203201052			
TOTAAL (EXCL. BTW)						

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

746

Model	Max. gewicht (kg)	Gebruiksfrequentie (%)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
746 ER Z16	600	70	780 D ingebouwd	109776	
746 ER Z20	400	70	780 D ingebouwd	109773	

De verpakking 746 ERZ16 en 746 ER Z20 bevat : een aandrijving met tandwiel en ingebouwde sturing 780D, magnetische eindschakelaars, een ontgrendelingsleutel, beschermkap

TOEBEHOREN



Motorsturing 780 D
technische specificaties zie p. 191

Artikelcode 7909212
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Funderingsplaat met zijdelingse en hoogteregeling

Artikelcode 737816
Prijs (€)



Ontgrendelingslot met gepersonaliseerde sleutel van nr.1 tot nr. 36

Artikelcode 712751 tot 712786
Prijs (€)



Tandwiel Z16

Artikelcode 719130
Prijs (€)



Tandwiel Z20

Artikelcode 719167
Prijs (€)



Pakket kunststof tandlat M4, 30x20, 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 4901204
Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x8, 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 490125
Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x12 (voor zware schuifpoorten), 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 490124
Prijs (€)

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoebereiden
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179

PRATICO 746 KIT

230V

CE

Schuifhekopener in oliebad voor residentieel of collectief gebruik

Max. gewicht 600kg



KIT

PRATICO 746 KIT INTEGRAL

ARTIKELCODE

105653144

PRIJS (€)

INHOUD

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Schuifhekopener 746ER Z16 met ingebouwde motorsturing	109776
1	Funderingsplaat	737816
1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828
2	Zenders XT 4 868	787006
1	Waarschuwingslamp met knipperlicht FAAC Light	410013
1	Paar fotocellen XP15W	785148
1	Lithium batterij CR2 voor voeding van fotocel XP15W (enkel de zenderfococel)	12205599018

Opgelet : Gelieve benodigde tandlat te bestellen volgens de lengte van het schuifhek