

740 -741

Aandrijving

voor schuifpoorten, residentieel gebruik,
max. gewicht 500 kg (740) en 900 kg (741)




- Ingebouwde sturing met regeling voor gedeeltelijke opening en vertraging, programmatie via display.
- Anti-inklemmingsbeveiliging dankzij elektronische veiligheid
- Zelfblokkerende aandrijving, maakt installatie van een elektrisch slot overbodig
- Bij stroomuitval kan de aandrijving d.m.v. het roterende ontgrendelingssysteem via een sleutel manueel bediend worden

AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 740 - 741

	740 E Z16	741 E Z16
Voedingsspanning	230 V - 50 (60) Hz	
Vermogen	350 W	500 W
Opgenomen stroom	1,5 A	2,2 A
Duwkracht op de poort	45 daN	65 daN
Rotatiesnelheid motor	1400 cycli/min	
Thermische beveiliging wikkeling	140 °C	
Nm	18	24

	740 E Z16	741 E Z16
Reductieverhouding	1 : 25	
Max. gewicht aandrijving	500 kg	900 kg
Snelheid poort	12 m/min (Tandwiel Z16)	
Werkingsomgeving	-20 °C ÷ +55 °C	
Beschermingsgraad	IP 44	
Afmetingen (LxBxH) in mm	295x225x325 (Tandwiel inbegrepen)	

INSTALLATIEVOORBEELD

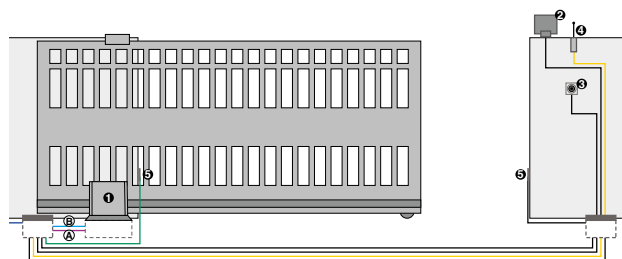

■ (A) VOEDING 24V

- 3 Kabels 3x0,75
- 1 Kabel 2x0,50

■ (B) VOEDING 230V

- 1 Kabel 2x1,5+T
- 1 Kabel 2x1,5

Opmerking : de kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	1	Aandrijving 740 E Z16 met ingebouwde sturing en funderingsplaat	109780		Ja
	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	2	Zenders XT4 868	787006		
2	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013		
5	1	Paar fotocellen XP15W	785148		
	1	Lithium batterij CR2 voor XP15W	12205599018		
	1	Kunststof tandlat (4 secties van 1 m)	4901204		
3		Sleutelcontact KEY2	12203201052		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

740 - 741

Model	Max. gewicht (kg)	Gebruiksfrequentie (%)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
740 E Z16	500	30 (S3)	740 D ingebouwd	109780	
741 E Z16	900	40 (S3)	740 D ingebouwd	109781	

De verpakking bevat : een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing 740D + condensator, een tandwiel voor tandlat, 2 ontgrendelings sleutels, een funderingsplaat, magnetische eindschakelaars

TOEBEHOREN



Motorsturing 740 D ingebouwd
technische specificaties zie p. 190

Artikelcode 202269

Prijs (€)



Encoder - obstakeldetectie d.m.v. positiebepaling van de poort tijdens de beweging *

Artikelcode 404019

Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Pakket kunststof tandlat M4, 30x20, 4secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 4901204

Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x8, 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 490125

Prijs (€)



Pakket verzinkte tandlat M4, 30x12 (voor zware schuifpoorten), 4 secties van 1 m. met bevestigingsschroeven

Artikelcode 490124

Prijs (€)

Nota :

(*) De encoder biedt naast de anti-inklemmingsbeveiliging het precieze beheer voor gedeeltelijke opening en vertraging.

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 169



Fotocellen en kolommen
Pagina 172



Veiligheidstoeberehen
Pagina 174



Waarschuwingslampen
Pagina 178



Zenders
Pagina 166



Diverse toebehoren
Pagina 179

Schuifhekopener voor residentieel gebruik

Max. gewicht 500kg (740) en 900kg (741)

CE



KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
DELTA KIT INTEGRAL 500KG	105630144	

INHOUD

St.	Omschrijving	Artikelcode
1	Schuifhekopener 740E Z16 met ingebouwde motorsturing en funderingsplaat	109780
1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828
2	Zenders XT 4 868	787006
1	Waarschuwingslamp met knipperlicht FAAC Light	410013
1	Paar fotocellen XP15W	785148
1	Lithium batterij CR2 voor voeding van fotocel XP15W (enkel de zenderfocel)	12205599018

Eveneens beschikbaar met aandrijving FAAC 741E Z16 voor poortgewicht tot 900kg

KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
DELTA KIT INTEGRAL 900KG	105654146	

Opgelet : Gelieve benodigde tandlat te bestellen volgens de lengte van het schuifhek